



MANUAL DE INSTRUÇÕES Cabeça para vídeo S2

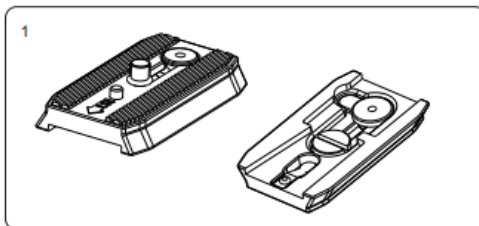

Placa de engate rápido:

O sistema de engate rápido facilita a troca de câmeras, assim como o transporte.

Modelo de placa : **QR4**

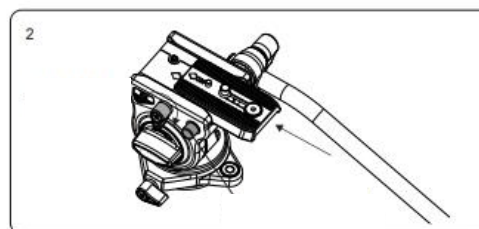


Sistema de engate rápido:

Gire a alavanca da trava em sentido anti-horário e aperte o pino de segurança para remover a placa da cabeça. Rosqueie o parafuso 1/4" da placa na câmera e engate-a na cabeça

de vídeo, **observando o sentido indicado pelas setas**. Vire a alavanca até firmar a câmera.

Tome cuidado para não tentar encaixar a placa com a alavanca fechada.


Obs: o ângulo de posicionamento da trava do engate rápido pode ser modificado conforme a necessidade, bastando puxar a alavanca.

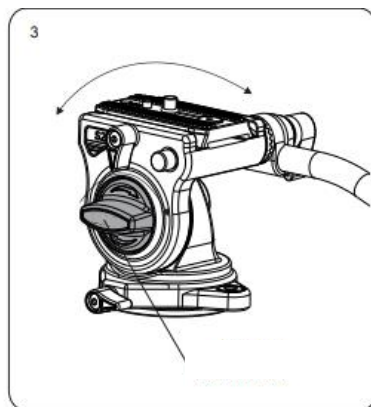


3. Trava de tilt

Obs: A cabeça não tem controle de arrasto (resistência) no movimento de rotação (pan) nem no de inclinação (tilt).

Não gire as alavancas além do necessário.

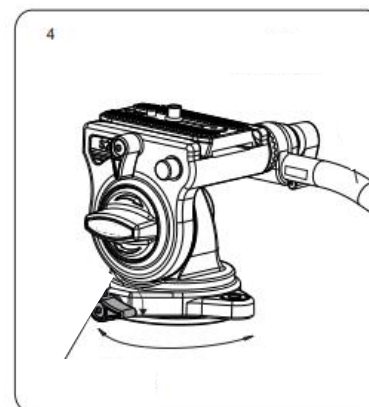

4. Trava de pan

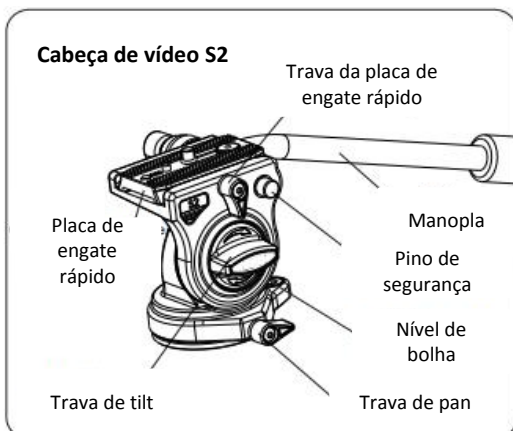

Obrigado por escolher Benro!
Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso: 2 kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda

CNPJ 64.915.218/0001-59

www.benro.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020

Produzido por:

Benro Image Technology Industrial Co., LTD

www.benro.com