
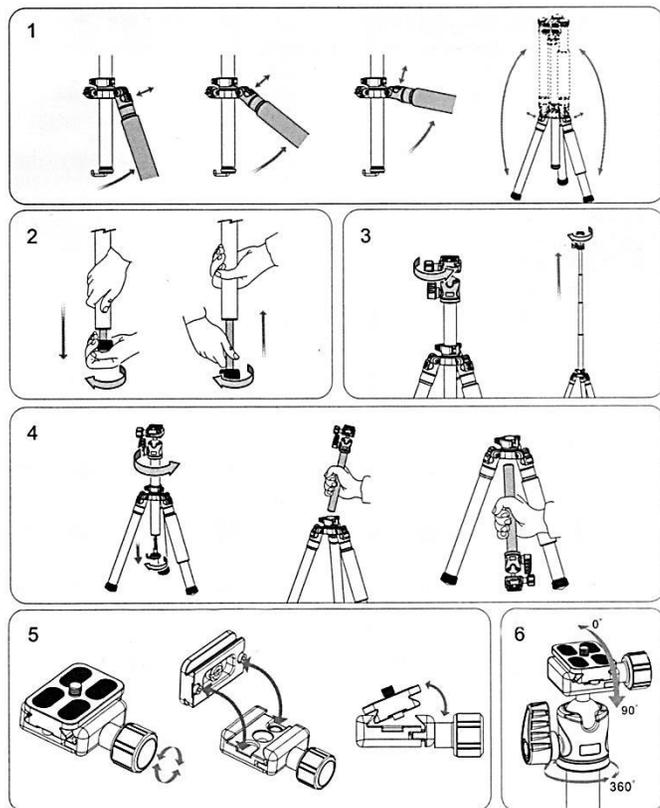


MANUAL DE INSTRUÇÕES

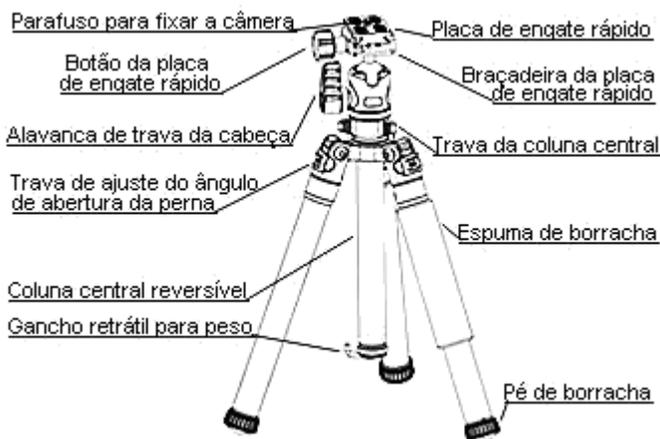

1 Ângulo de abertura da perna

Os ângulos das pernas são ajustáveis individualmente para montagem em superfícies irregulares ou para fotos em ângulo baixo. Cada perna pode ser regulada puxando a trava de ajuste de ângulo e selecionando uma das posições. Verifique se cada perna está firmemente travada depois de ter selecionado o ângulo. Após uso, puxe as travas para inverter as pernas e compactar o tripé.

2 Ajuste das seções das pernas

Realize essa operação antes de instalar a câmera no tripé. Cada perna pode ser ajustada ao comprimento desejado girando o pé no sentido anti-horário para destravar. Meia-volta é suficiente para liberar os tubos. Atingindo a medida desejada, gire a rosca no sentido horário até ficar firme. Repita a operação nos outros tubos e **verifique se todas as pernas estão corretamente travadas antes de engatar a câmera**. Caso não utilize no comprimento máximo, procure deixar os todos de diâmetro menor retraídos.

3 Altura da coluna central

Para regular a altura da coluna central, gire a trava azul da coluna em sentido anti-horário para destravar, selecione a posição e reaperte. A coluna telescópica pode ser estendida adicionalmente girando a cabeça travada na direção inversa do relógio para expor até 3 seções adicionais da coluna. Trave girando em sentido oposto e certifique se está bem firme. Obs: Tenha cuidado especial nesse ajuste quando a câmera estiver montada no tripé – nunca libere a trava sem segurar o equipamento.

4 Inversão da coluna central

Desinstale a câmera do tripé. Desrosqueie o gancho retrátil que fica na parte inferior da coluna. Gire a trava azul da coluna central em sentido anti-horário para liberar e remover o tubo. Insira a coluna invertida e reaperte a trava azul.

Obs: a coluna central telescópica pode ser removida e utilizada como bastão para selfie. Os acessórios extras para fixar o celular ou GoPro não acompanham o kit.

5 Sistema de engate rápido:

Quando usada corretamente, a trava proporciona dois níveis de segurança ao seu equipamento. Para remover a placa, gire o botão do engate rápido em sentido anti-horário.

Neste primeiro estágio, a abertura parcial da braçadeira permite o movimento da placa para escolher o melhor posicionamento. Os dois pinos (removíveis) na base da placa conferem o primeiro nível de segurança.

Continue a girar no mesmo sentido para obter a abertura total da braçadeira, possibilitando inclinar a placa para removê-la da plataforma de montagem.

Faça o processo inverso para imobilizar a placa de engate rápido e firmar o seu equipamento na ball head.

Obs: O nível de bolha embutido auxilia no posicionamento antes de encaixar a câmera.

6 Posicionamento da ball head:

Gire a alavanca em sentido anti-horário para liberar o movimento e escolher a inclinação de 0 até 90°. Volte a trava quando atingir a posição desejada. Essa mesma alavanca libera o giro panorâmico de 360°.

Obs: não aperte com força excessiva a trava para evitar danos na alavanca.

INSTRUÇÕES GERAIS

	<p>Tripé indicado para câmeras compactas e mirrorless.</p> <p>Não ultrapasse o limite máximo de peso especificado na embalagem.</p>
	<p>Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.</p>
	<p>Remova a câmera do tripé para transportar.</p>
	<p>Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.</p>
	<p>Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo, exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.</p>
	<p>Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 °C ou superior a 70 °C. Não é recomendável usar na água do mar.</p>
	<p>Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.</p>
	<p>Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco.</p> <p>Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.</p>

Produzido por: Benro Precision Industrial Co., LTD
www.benro.cn

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59
www.benro.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332
tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020